INTERMED

Supporting lives since 1982



FLUA 600

Ventilador Pulmonar

Conectores

Chamada de enfermagem, USB, RJ45, RS-232, VGA

Interfaces de entrada e saída

Saída para o paciente: ISO 22M/15F
Entrada de oxigênio: NIST

Display

Tamanho:	15,6"
Tipo:	TFT LCD colorida, sensível ao toque
Resolução:	1366 x 768 pixels

Controles

Controle totalmente eletrônico
Tipo de acionamento: Turbina
Modos de ventilação:
VCV, PCV, PRVC, V-SIMV, P-SIMV, PRVC-SIMV, Dual PAP, APRV, CPAP/PSV, VS, AMV, nCPAP, NIPPV, CPRV; (VNI, VI)
Principais funções especiais:
Respiração manual, terapia de O2, modo de espera (standby), bloqueio de tela, pausa inspiratória, pausa expiratória, suspiro, ATC, NIF (Pi Máx), ferramenta P-V, compensação de complacência, P0.1, nebulização, aspiração inteligente.
Tipos de paciente: Adulto / Pediátrico / Neonatal
Altura / peso ideal: Ajustável

Inclinação e rotação da tela



Monitoramento

Curvas em tempo real:
Pressão, Fluxo, Volume, EtCO2*, SpO2*
*Opcional: CO2, SpO2 (e parâmetros relacionados)
Loops: PxV, VxF, FxP
Tendências: 1 s, 5 s, 1 min, 10 min, 30 min, 60 min



Volume Corrente: 2 a 4000 mL
PEEP/CPAP: 0 a 50 cmH2O
FiO2: 21 a 100%
I:E: 1:10 a 4:1
Tempo Inspiratório (TI): 0,10 a 12,00 s

Trigger a fluxo: 0,1 a 20 L/min
Trigger a pressão: -0,5 a -20 cmH2O
Pressão Controlada: até 100 cmH2O, acima da PEEP/CPAP
Pressão de Suporte: 0 a 90 cmH2O, acima da PEEP/CPAP
Rampa de pressão: 0 a 2 s

Sensibilidade expiratória:
Desligada ou 1 a 95% do pico de fluxo inspiratório
Pico de fluxo espontâneo: até 210 L/min

Entradas elétricas e de gás

AC: 100 a 240 V~, 50/60 Hz
Consumo: 50 W típico
Classe de proteção: Classe I
Bateria: 360 minutos

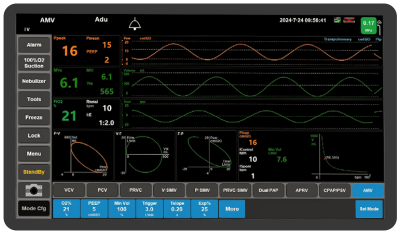

Entrada de oxigênio:
280 a 600 kPa (41 a 87 psi), 120 L/min
Baixa pressão:
Oxigênio ≤ 15 L/min, < 100 kPa

Alarmes

Ajustáveis:
Baixo/alto vol. minuto, baixo/alto vol. corrente, baixa/alta pressão, baixa/alta frequência, baixa/alta FiO2, apneia
Opcional: baixo/alto CO2, baixo/alto SpO2

Alarmes especiais:
Desconexão, PEEP, obstrução da exalação, sensor de fluxo, falha de energia elétrica,
bateria baixa, suprimento de gases
Volume do alarme: 1 a 9
Registro de eventos: armazena os últimos 10.000 registros do histórico de alarmes

Dimensões e peso

Peso: 15 kg (sem carrinho) / 35 kg (com carrinho)
Dimensões (AxLxP): 576 x 404 x 297 mm (sem carrinho) / 1391 x 538 x 495 mm (com carrinho)

Intermed Equipamento Médico Hospitalar Ltda.

End.: Rua Santa Monica, 980 – Parque Industrial San Jose, Cotia - SP CEP: 06715-865

E-mail: vendas@intermed.com.br

SUPORTE HOSPITALAR | 25 ANOS

Representante Autorizado CE & PI
(85) 99916-0926 | (86) 98119-1391
www.suportehospitalar.com.br

Registro ANVISA: 10243240055

Leia todo o manual para conhecer os materiais que acompanham os produtos. © 2026 Intermed Equipamento Médico Hospitalar.
Todos os direitos reservados. FLUA 600, Intermed e o logo Intermed são marcas comerciais ou marcas registradas da Intermed. CAT_806.00521 Rev002